

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS



CITROËN **JUMPER** Fourgon



VERSIONS	HDi 100	HDi 120	HDi 160
MOTEUR	Turbo Diesel - Injection directe haute pression - 16 soupapes		
Puissance administrative en CV	7	7	10
Nombre de cylindres	4 cylindres en ligne - position transversale avant		
Cylindrée en cm <sup>3</sup>	2198	2198	2999
Puissance maxi en kW CEE (ch DIN) à tr/mn	74 (100) / 2900	88 (120) / 3500	115,5 (157) / 3600
Couple maxi en mdaN CEE à tr/mn	250 / 1500	320 / 2000	400 / 1700
Type de dépollution	EURO IV	EURO IV	EURO IV
TRANSMISSION			
Boite de vitesses mécanique	5 rapports	6 rapports	6 rapports
DIRECTION (à crémaillère)			
Type	Direction à assistance fixe (1)		Direction à assistance variable
Nombre de tours de volant de butée à butée	3,87		
LIAISON AU SOL			
Suspension avant	A roues indépendantes de type Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs hydrauliques télescopiques intégrés.		
Suspension arrière	Ressorts longitudinaux à lames, amortisseurs hydrauliques télescopiques inclinés.		
Suspension arrière pneumatique	Coussins pneumatiques assurant la flexibilité, une assiette constante quelle que soit la charge et la possibilité de modifier le seuil de chargement à environ plus ou moins 70 mm.		
FREINS			
Freins avant	Disques ventilés		
Freins arrière	Disques		
Frein de stationnement	Tambours additionnels		
Assistance et ABS	Assistance par servofrein à dépression et ABS en série		
CAPACITES			
Capacité réservoir de carburant	90 litres ou 125 litres en option		
PNEUMATIQUES			
JUMPER 30 & 33	215/70 R 15 C (2)		
JUMPER 35	215/70 R 15 C		
JUMPER 4-35 & 4-40	225/75 R 16 C		

(1) Avec la motorisation HDi 120 uniquement sur les versions 30, 33 et 35. (2) Équipement 225/70 R 15 C si suspension à compensation pneumatique réglable. (3) Uniquement en version "Châssis cabine".  
(4) En option sur les versions châssis et plancher (hors châssis nus). (5) Se reporter aux pages "Gammes". (6) 4-40 L2 en version "Plateau cabine confort" uniquement.

DIMENSIONS EXTERIEURES	L1	L2	L2S (3)	L3	L4
Largeur entre flanc (4 mm)			2050		
Largeur entre rétroviseurs standards (4 mm)			2508		
Largeur avec rétrovision 220 (4) (mm)			2690		
Largeur avec rétrovision 235 (4) (mm)			2770		
Longueur (mm) des fourgons	4963	5413		5998	6363
Longueur (mm) des châssis (avec traverse)	4908	5358	5708	5943	6308
Hauteur (fourgons)			H1 = 2254 H2 = 2524 H3 = 2764		
Empattement (mm)	3000	3450	3800	4035	
Porte-à-faux avant (mm)			948		
Porte-à-faux arrière des fourgons (mm)		1015		1015	1380
Porte-à-faux arrière des châssis et planchers (mm) (avec traverse)			960		1325
MTAC (tonnes) gamme 30/33/35 (5)	3,3	3,3/3,5	3,3/3,5	3,3/3,5	3,5
MTAC (tonnes) gamme 4-35 et 4-40 (5)		4,0 (6)		3,5/4,0	3,5/4,0

(1) Uniquement sur les versions 30, 33 et 35 avec les motorisations HDi 120. (2) Équipement 225/70 R 15 C si suspension à compensation pneumatique réglable. (3) Uniquement en version "Châssis cabine".

(4) En option sur les versions châssis et plancher (hors châssis nus). (5) Se reporter aux pages "Gammes". (6) 4-40 L2 en version "Plateau cabine confort" uniquement.

VERSIONS	HDi 100				HDi 120				HDi 160	
	Fourgon tôle Confort	Fourgon tôle Club	Fourgon tôle Business	Fourgon vitré Confort	Fourgon tôle Confort	Fourgon tôle Club	Fourgon tôle Business	Fourgon vitré Confort	Fourgon tôle Club	Fourgon vitré Confort
30 L1H1	●	●	●	●	●	●	●	●		
30 L1H2	●	●								
30 L2H2	●	●	●		●	●	●			
33 L1H1	●	●		●	●	●		●		
33 L1H2					●	●				
33 L2H1	●	●		●	●	●		●	●	
33 L2H2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
33 L3H2	●	●			●	●			●	
33 L3H3	●	●			●	●			●	
35 L2H1	●				●					
35 L2H2	●	●		●	●	●		●	●	
35 L3H2	●	●		●	●	●	●	●	●	
35 L3H3	●				●					
4-35 L3H2					●	●			●	
4-35 L3H3					●	●			●	
4-35 L4H2					●	●		●	●	
4-35 L4H3					●	●			●	
4-40 L3H2					●	●		●	●	
4-40 L3H3					●	●			●	
4-40 L4H2					●	●		●	●	●
4-40 L4H3					●	●			●	

VERSIONS	HDi 100						HDi 120						
	Plancher cabine Confort	Cabine approfondie Confort	Châssis cabine Confort	Châssis double cabine Confort	Plateau cabine Confort	Plateau double cabine Confort	Plancher cabine Confort	Cabine approfondie Confort	Châssis cabine Confort	Châssis double cabine Confort	Châssis nu Confort	Plateau cabine Confort	Plateau double cabine Confort
33 L1			●										
33 L2	●		●	●	●	●	●		●	●		●	●
33 L2H1		●						●					
33 L2H2		●											
33 L3	●		●	●	●		●		●	●		●	
35 L2	●		●		●		●		●			●	
35 L2 S			●						●				
35 L2H2								●					
35 L3	●		●	●	●	●	●		●	●		●	●
35 L3H2								●					
35 L4	●		●				●		●		●		
35 L4H2								●					
4-35 L3									●		●		
4-35 L4							●		●	●		●	
4-40 L2												●	
4-40 L3									●				
4-40 L4									●		●		

VERSIONS	HDi 160				
	Plancher cabine Confort	Châssis cabine Confort	Châssis double cabine Confort	Plateau cabine Confort	Plateau double cabine Confort
35 L3	●				
35 L3H2					
35 L4	●				
4-35 L3					
4-35 L4	●	●	●	●	●
4-40 L2				●	
4-40 L3		●			
4-40 L4	●	●	●	●	●

VERSIONS	Fourgon tôlé Confort	Fourgon tôlé Club	Fourgon tôlé Business	Cabine approfondie	Fourgon vitré Confort	Châssis cabine Confort
<b>SÉCURITÉ</b>						
ABS	●	●	●	●	●	●
AFU (Aide au Freinage d'Urgence)	●	●	●	●	●	●
Ceintures à prétensionneur pyrotechnique	●	●	●	●	●	●
Condamnation automatique des portes par push de l'intérieur	●	●	●	●	●	●
Coussin gonflable conducteur	●	●	●	●	●	●
Coussin gonflable passager	○	○	○	○	○	○
ESP incluant l'antipatinage ASR et l'aide au démarrage en pente	○	○	○	○	○	○
Limiteur de vitesse fixe à 90 km/h	● (1)/○	● (1)/○	● (1)/○	○	● (1)/○	● (1)/○
Limiteur de vitesse fixe à 100 km/h (sauf sur 4-40)	○	○	○	○	○	○
Témoin de non-bouclage de ceinture conducteur	●	●	●	●	●	●
<b>AIDE À LA CONDUITE</b>						
Aide au stationnement arrière	○	○	●	○	○	
Aide au stationnement par télécamera arrière		○	○			
Régulateur de vitesse	○	○	●	○	○	○
<b>INVOLABILITÉ</b>						
Alarme périmétrique et supercondamnation	○	○	○	○	○	○
Antidémarrage codé	●	●	●	●	●	●
<b>AUDIO / TÉLÉMATIQUE</b>						
Autoradio avec CD et commandes au volant	● (2)/○	●	●	● (2)/○	● (2)/○	● (2)/○
Chronotachygraphe	● (1)/○	● (1)/○	● (1)/○	● (1)/○	● (1)/○	● (1)/○
Kit mains libres Bluetooth® entraînant l'autoradio CD	○	○	●	○	○	○
<b>ECLAIRAGE / VISIBILITÉ</b>						
Allumage des feux et essuyage des vitres automatiques					○	○
Éclairage automatique de la cabine par push	●	●	●	●	●	●
Projecteurs antibrouillard	○	○	○	○	○	○
Rétroviseurs avec rétrovision de 220 (largeur HT : 2 690 mm)						○
Rétroviseurs avec rétrovision de 235 (largeur HT : 2 770 mm)						○
Rétroviseurs dégivrants à réglages électriques	○	●	●	○	○	○
Rétroviseurs rabattables électriquement entraînant les rétroviseurs à réglages électriques chauffants (sauf Club et Business)	○	○	○	○ (3)	○ (3)	
Vitres latérales coulissantes rang 2 sur les 2 côtés					○	
<b>CONFORT CLIMATIQUE</b>						
Chauffage supplémentaire avant entraînant le carter de siège conducteur (et arrière sur double cabine)	○	○	○	○	○	○
Chauffage Webasto	○	○	○	○	○	○
Climatisation manuelle	○			○	○	○
Climatisation manuelle avant avec boîte à gants réfrigérée et cloison tôle	○	●	●			
Climatisation manuelle avant avec boîte à gants réfrigérée et cloison vitrée	○				○	
Pack climatisation automatique entraînant le pare-brise athermique et l'allumage automatique des feux et essuyage des vitres		○	○			
Pack clim/CD (incompatible avec le kit mains libres Bluetooth®)				○	○	○

Équipement de série ● Option ○

(1) Série sur 4-40. (2) Si option Kit mains libres Bluetooth®. (3) Incompatible avec pack clim/CD. (4) Entraînant l'ESP sur les versions 4-40 et la surmonte des pneumatiques 225/70 R 15 C sur les versions 30 et 33.

VERSIONS	Fourgon tôle Confort	Fourgon tôle Club	Fourgon tôle Business	Cabine approfondie	Fourgon vitré Confort	Châssis cabine Confort
<b>CONFORT</b>						
Déverrouillage/verrouillage des ouvrants automatiques par plip et lève-vitres électriques	●	●	●	●	●	●
<b>OUVRANTS</b>						
2 <sup>e</sup> porte latérale coulissante tôle (incompatible avec la version H3)	○	○	○			
2 <sup>e</sup> porte latérale coulissante vitrée					○	
Portes arrière à ouverture 270°	○	○	○	○	○	
Portes arrières battantes tôlées	●	●	●	●		
Portes arrières battantes vitées + lunettes arrière chauffante	○	○	○	○	●	
Vitres latérales coulissantes sur rang 2					○	
<b>ASSISES</b>						
Banquette 2 places ceinture 3 points	●	●	●	●	●	●
Siège conducteur à amortissement variable, incompatible avec le chauffage additionnel, entraînant des appuis-tête pleins	○	○	○	○	○	○
Siège conducteur avec accoudoir, réglage lombaire et réglage hauteur	●	●	●	●	●	●
Siège passager avec accoudoir, réglage lombaire et réglage en hauteur (option gratuite)	○	○	○	○	○	○
<b>RANGEMENTS</b>						
Boîte à gants avec volet verrouillable	●	●	●	●	●	●
Capucine	●	●	●	●	●	●
<b>ENERGIE</b>						
Alternateur renforcé sur versions avec motorisation HDi 160		○	○		○	○
Batterie renforcée sur versions avec motorisation HDi 100 et HDi 120	○	○	○	○	○	○
Prise 12 volts dans espace de chargement	●	●	●	●	●	●
<b>PNEUS ET SUSPENSIONS</b>						
Suspension à compensation pneumatique réglable (1) (incompatible avec option suspension extra-série bilâme)	○	○	○	○	○	○
Suspension extra-série bilâme (incompatible avec suspension pneumatique) (1)	○	○	○	○	○	○
<b>ESPACE DE RANGEMENT</b>						
Cloison de séparation tôlée	○	●	●			
Cloison de séparation vitrée avec vitre coulissante	○	○	○		○	
Protection intérieure en ceinture de caisse	●	●	●	●	●	
<b>DIVERS</b>						
Prise pour transformation	○	○	○	○	○	●
Réservoir 125 litres	○	○	○	○	○	○

Équipement de série ● Option ○





(1) Série sur 4-40. (2) Si option Kit mains libres Bluetooth®. (3) Incompatible avec pack clim/CD. (4) Entraînant l'ESP sur les versions 4-40 et la surmonte des pneumatiques 225/70 R 15 C sur les versions 30 et 33.

VERSIONS	Châssis double cabine Confort	Châssis nus Confort	Planchers cabine Confort	Plateaux Cabine Confort	Plateaux double cabine Confort
<b>SÉCURITÉ</b>					
ABS et AFU (Aide au Freinage d'Urgence)	●	●	●	●	●
Ceintures à prétensionneur pyrotechnique et témoin de non-bouclage de ceinture conducteur	●		●	●	●
Condamnation automatique des portes par push de l'intérieur	●		●	●	●
Coussin gonflable conducteur	●		●	●	●
Coussin gonflable passager	○		○	○	○
ESP incluant l'antipatinage ASR et l'aide au démarrage en pente	○	○	○	○	○
Limiteur de vitesse fixe à 90 km/h	● (1)/○	● (1)/○	● (1)/○	● (1)/○	● (1)/○
Limiteur de vitesse fixe à 100 km/h (sauf sur 4-40)		○	○	○	
<b>AIDE À LA CONDUITE</b>					
Alarme périmétrique et supercondamnation	○		○	○	○
Allumage des feux et essuyage des vitres automatiques	○		○	○	○
Antidémarrage codé	●	●	●	●	●
Éclairage automatique de la cabine par push	●		●	●	●
Projecteurs antibrouillard	○		○	○	○
Régulateur de vitesse	○	○	○	○	○
Rétroviseurs dégivrants à réglage électriques	○		○	○	○
Rétroviseurs avec rétrovision de 220 (largeur HT : 2 690 mm)	○		○		
Rétroviseurs avec rétrovision de 235 (largeur HT : 2 770 mm)	○		○		
<b>AUDIO/TÉLÉMATIQUE</b>					
Autoradio avec CD et commandes au volant	● (2)/○	○	● (2)/○	● (2)/○	● (2)/○
Chronotachygraphe	● (1)/○	● (1)/○	● (1)/○	● (1)/○	● (1)/○
Kit mains libres Bluetooth® entraînant l'autoradio CD	○		○	○	○
<b>CONFORT</b>					
Chauffage supplémentaire avant entraînant le carter de siège conducteur (et arrière sur double cabine)	○	○	○	○	○
Chauffage Webasto	○	○	○	○	○
Climatisation manuelle	○	○	○	○	○
Leve-vitres électriques et déverrouillage/verrouillage des ouvrants automatiques par plip	●		●	●	●
Pack clim/CD (incompatible avec le kit mains libres Bluetooth®)	○		○	○	○
<b>ASSISES ET RANGEMENTS</b>					
Banquette 2 places ceinture 3 points	●		●	●	●
Boîte à gants avec volet verrouillable	●	●	●	●	●
Capucine	●		●	●	●
Siège conducteur à amortissement variable, incompatible avec le chauffage additionnel, entraînant des appuistête pleins	○		○	○	○
Siège conducteur avec accoudoir, réglage lombaire et réglage hauteur	●		●	●	●
Siège passager avec accoudoir, réglage lombaire et réglage en hauteur (option gratuite)	○		○	○	○
<b>SUSPENSIONS</b>					
Suspension à compensation pneumatique réglable (1) (incompatible avec option suspension extra-série bilame)	○	○	○	○	○
Suspension extra-série bilame (incompatible avec suspension pneumatique) (1)	○	○	○	○	○
<b>DIVERS</b>					
Alternateur renforcé sur versions avec motorisation HDi 160	○		○	○	○
Batterie renforcée sur versions avec motorisation HDi 100 et HDi 120	○	○	○	○	○
Prise pour transformation	●	●	●	●	●
Réservoir 125 litres	○	○	○	○	○

Équipement de série ● Option ○

(1) Série sur 4-40. (2) Si option Kit mains libres Bluetooth®. (3) Incompatible avec pack clim/CD. (4) Entraînant l'ESP sur les versions 4-40 et la surmonte des pneumatiques 225/70 R 15 C sur les versions 30 et 33.

# Fourgons tôlés et vitrés L1H1 et cabine approfondie L2H1

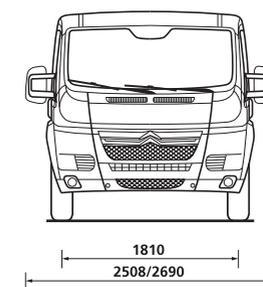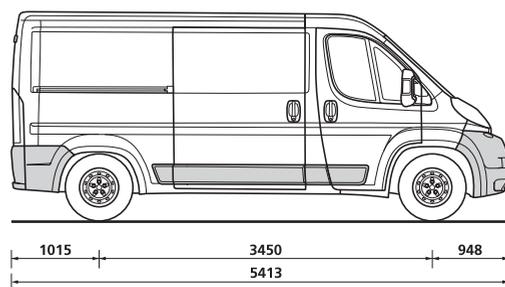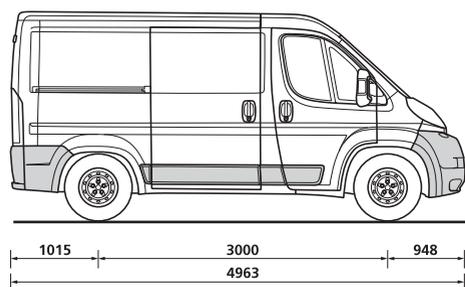



Caractéristiques techniques	Fourgons tôlés et vitrés L1H1				Fourgons tôlés et vitrés L2H1				Cabine approfondie	
	30 L1H1		33 L1H1		33 L2H1		35 L2H1		33 L2H1	
Version	30 L1H1		33 L1H1		33 L2H1		35 L2H1		33 L2H1	
Empattement en mm	3 000		3 000		3 450		3 450		3 450	
Motorisation	HDi 100	HDi 120	HDi 100	HDi 120	HDi 100	HDi 120	HDi 160	HDi 100	HDi 120	HDi 100 HDi 120
Capacité - Nombre de places	3 ou 2 av. (1)		3 ou 2 av. (1)		3 ou 2 av. (1)		3 ou 2 av. (1)		6 ou 7 (1)	
Volume utile en m <sup>3</sup>	8		8		10		10		6,7	
Longueur de chargement en m (2)	2,67		2,67		3,12		3,1		2,075	
Largeur intérieure entre flancs en m	1,87		1,87		1,87		1,87		1,87	
Largeur entre passages de roue en m	1,422		1,422		1,422		1,422		1,422	
Largeur d'ouverture des portes arrière en m	1,562		1,562		1,562		1,562		1,562	
Hauteur d'ouverture des portes arrière en m	1,52		1,52		1,52		1,52		1,52	
Hauteur de chargement en m	1,662		1,662		1,662		1,662		1,662	
Dimensions de la (ou des) porte(s) latérale(s) l x H	1,075 x 1,485		1,075 x 1,485		1,25 x 1,485		1,25 x 1,485		1,25 x 1,485	
Masse en kg	1 845		1 845		1 885		1 885		2 075	
Masse à vide en ordre de marche	1 845		1 845		1 885		1 885		2 075	
dont	1 195		1 195		1 220		1 220		1 287	
• essieu avant	1 195		1 195		1 220		1 220		1 287	
• essieu arrière	650		650		665		665		788	
Charge utile (y compris conducteur)	1 155		1 455		1 415		1 615		1 225	
Masse totale admise en charge MTAC	3 000		3 300		3 300		3 500		3 300	
Charge max. admissible sur	1 630		1 750		1 750		1 850		1 850	
• essieu avant	1 630		1 750		1 750		1 850		1 850	
• essieu arrière	1 650		1 900		1 900		2 000		2 000	
Masse max. remorquable (avec remorque freinée)	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
Masse totale roulant autorisée MTRA	5 000		5 300		5 300		5 500		5 300	
Masse admissible sur le toit (kg)	150		150		150		150		150	
Diamètre de braquage entre trottoirs en m	10,76		10,76		12,3		12,3		12,3	

(1) Siège passager avec accoudoir en option gratuite. (2) Au sol et au centre du véhicule.







Les masses sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des équipements du véhicule.

# Fourgons tôleés, vitrés et cabines approfondie

## L2H2

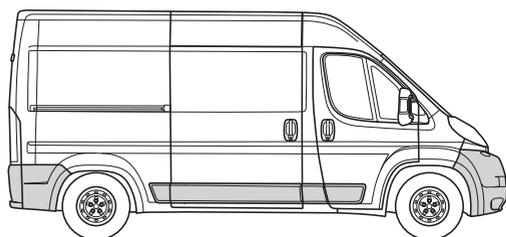

## L3H2

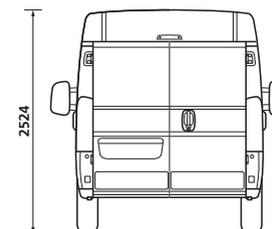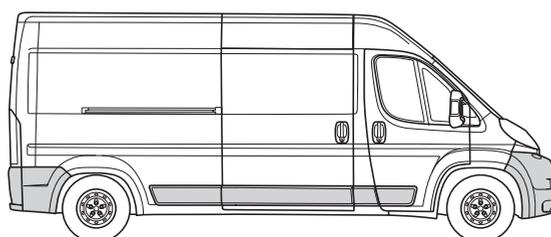


Caractéristiques techniques	Fourgons tôleés L1H2		Fourgons tôleés et vitrés L2H2							Cabines approfondies		Fourgons tôleés et vitrés L3H2						Cabine approfondie	
	30 L1H2	33 L1H2	30 L2H2		33 L2H2			35 L2H2		33 L2H2	35 L2H2	33 L3H2			35 L3H2			35 L3H2	
Version	30 L1H2	33 L1H2	30 L2H2		33 L2H2			35 L2H2		33 L2H2	35 L2H2	33 L3H2			35 L3H2			35 L3H2	
Empattement en mm	3 000		3 450		3 450			3 450		3 450	3 450	4 035			4 035			4 035	
Motorisation	HDi 100	HDi 120	HDi 100	HDi 120	HDi 100	HDi 120	HDi 160	HDi 100	HDi 120	HDi 160	HDi 100	HDi 120	HDi 100	HDi 120	HDi 160	HDi 100	HDi 120	HDi 160	HDi 120
Capacité - Nombre de places	3 ou 2 av. (1)		3 ou 2 av. (1)							6 ou 7		3 ou 2 av. (1)						6 ou 7 (1)	
Volume utile en m <sup>3</sup>	9,5		11,5							7,7		13						9,4	
Longueur de chargement en m (2)	2,67		3,12							2,075		3,705						2,660	
Largeur intérieure entre flancs en m	1,87		1,87							1,87		1,87						1,87	
Largeur entre passages de roue en m	1,422		1,422							1,422		1,422						1,422	
Largeur d'ouverture des portes arrière en m	1,562		1,562							1,562		1,562						1,562	
Hauteur d'ouverture des portes arrière en m	1,52		1,79							1,79		1,79						1,79	
Hauteur de chargement en m	1,932		1,932							1,932		1,932						1,932	
Dimensions de la (ou des) porte(s) latérale(s) l x H	1,075 x 1,485		1,25 x 1,755							1,25 x 1,755		1,25 x 1,755						1,25 x 1,755	
Masse en kg	1 875	1 890	1 910	1 925	1 910	1 925	1 975	1 910	1 925	1 975	2 110	1 960	1 975	2 025	1 960	1 975	2 025	2 160	
Masse à vide en ordre de marche	1 205	1 220	1 225	1 240	1 225	1 240	1 290	1 225	1 240	1 290	1 295	1 265	1 280	1 330	1 265	1 280	1 330	1 354	
dont	670		685	685	685	685	685	685	685	685	815	695	695	695	695	695	695	806	
Charge utile (y compris conducteur)	1 125	1 410	1 090	1 075	1 390	1 375	1 325	1 590	1 575	1 525	2 005	2 205	1 340	1 325	1 275	1 540	1 525	1 475	1 340
Masse totale admise en charge MTAC	3 000	3 300	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 300	3 500	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500
Charge max. admissible sur	1 630	1 750	1 630	1 630	1 750	1 750	1 750	1 850	1 850	1 850	1 750	1 850	1 750	1 750	1 750	1 850	1 850	1 850	1 850
essieu avant	1 650	1 900	1 650	1 650	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000	1 900	2 000	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000
essieu arrière	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Masse max. remorquable (avec remorque freinée)	5 000	5 300	5 000	5 000	5 300	5 300	5 300	5 500	5 500	5 500	5 300	5 500	5 300	5 300	5 300	5 500	5 500	5 500	5 500
Masse totale roulante autorisée MTRA	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200
Masse admissible sur le toit (kg)	10,76	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14
Diamètre de braquage entre trottoirs en m																			

(1) Siège passager avec accoudoir en option gratuite. (2) Au sol et au centre du véhicule.


Les masses dont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des équipements du véhicule.

# Fourgons tôleés




## L3H3

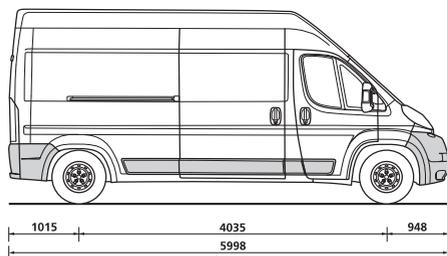

## 4-35 & 4-40 L3H3

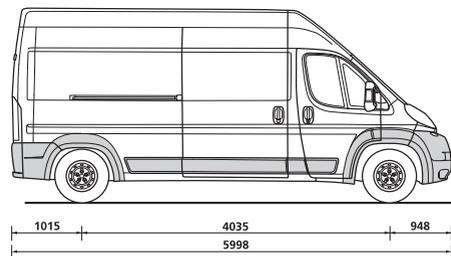

## 4-35 & 4-40 L4H3

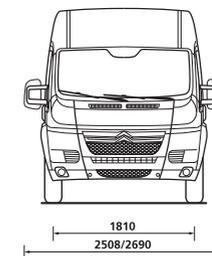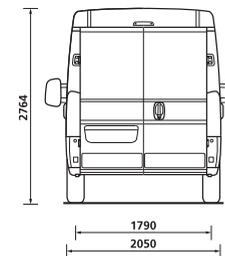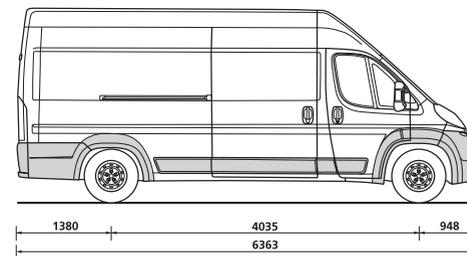


Caractéristiques techniques	Fourgons tôleés L3H3					Fourgons tôleés L3H3				Fourgons tôleés L4H3			
	33 L3H3			35 L3H3		4-35 L3H3		4-40 L3H3		4-35 L4H3		4-40 L4H3	
Version	4035			4035		4035		4035		4035		4035	
Empattement en mm	4035			4035		4035		4035		4035		4035	
Motorisation	HDi 100	HDi 120	HDi 160	HDi 100	HDi 120	HDi 120	HDi 160	HDi 120	HDi 160	HDi 120	HDi 160	HDi 120	HDi 160
Capacité - Nombre de places	3 ou 2 av. (1)			3 ou 2 av. (1)		3 ou 2 av. (1)		3 ou 2 av. (1)		3 ou 2 av. (1)		3 ou 2 av. (1)	
Volume utile en m <sup>3</sup>	15			15		15		15		17		17	
Longueur de chargement en m (2)	3,705			3,705		3,705		3,705		4,07		4,07	
Largeur intérieure entre flancs en m	1,87			1,87		1,87		1,87		1,87		1,87	
Largeur entre passages de roue en m	1,422			1,422		1,422		1,422		1,422		1,422	
Largeur d'ouverture des portes arrière en m	1,562			1,562		1,562		1,562		1,562		1,562	
Hauteur d'ouverture des portes arrière en m	2,03			2,03		2,03		2,03		2,03		2,03	
Hauteur de chargement en m	2,168			2,168		2,168		2,168		2,168		2,168	
Dimensions de la (ou des) porte(s) latérale(s) l x H	1,25 x 1,755			1,25 x 1,755		1,25 x 1,755		1,25 x 1,755		1,25 x 1,755		1,25 x 1,755	
Masse en kg													
Masse à vide en ordre de marche	1985	2000	2050	1985	2000	2040	2090	2085	2135	2090	2140	2135	2185
dont													
• essieu avant	1270	1285	1335	1270	1285	1300	1350	1345	1395	1285	1335	1330	1380
• essieu arrière	715	715	715	715	715	740	740	740	740	805	805	805	805
Charge utile (y compris conducteur)	1315	1300	1250	1515	1500	1460	1410	1965	1915	1410	1360	1870	1820
Masse totale admise en charge MTAC	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	4005	4005	3500	3500	4005	4005
Charge max. admissible sur													
• essieu avant	1750	1750	1750	1850	1850	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
• essieu arrière	1900	1900	1900	2000	2000	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Masse max. remorquable (avec remorque freinée)	2000	2000	2000	2000	2000	3000	3000	2500	2500	3000	3000	2500	2500
Masse totale roulant autorisée MTRA	5300	5300	5300	5500	5500	6500	6500	6505	6505	6500	6500	6505	6505
Masse admissible sur le toit (kg)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Diamètre de braquage entre trottoirs en m	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4

(1) Siège passager avec accoudoir en option gratuite. (2) Au sol et au centre du véhicule.



Les masses dont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des équipements du véhicule.

# Fourgons tôlés et vitrés

## 4-35 & 4-40 L3H2

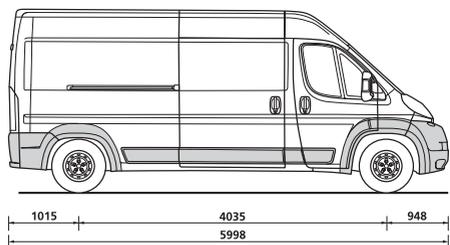

## 4-35 & 4-40 L4H2

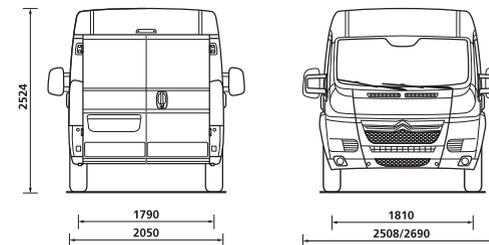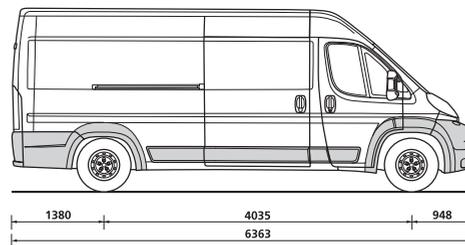


Caractéristiques techniques	Fourgons tôlés et vitrés L3H2				Fourgons tôlés et vitrés L4H2			
	4-35 L3H2		4-40 L3H2		4-35 L4H2		4-40 L4H2	
Version	4035		4035		4035		4035	
Empattement en mm	4035		4035		4035		4035	
Motorisation	HDi 120	HDi 160	HDi 120	HDi 160	HDi 120	HDi 160	HDi 120	HDi 160
Capacité - Nombre de places	3 ou 2 av. (1)		3 ou 2 av. (1)		3 ou 2 av. (1)		3 ou 2 av. (1)	
Volume utile en m <sup>3</sup>	13		13		15		15	
Longueur de chargement en m (2)	3,705		3,705		4,07		4,07	
Largeur intérieure entre flancs en m	1,87		1,87		1,87		1,87	
Largeur entre passages de roue en m	1,422		1,422		1,422		1,422	
Largeur d'ouverture des portes arrière en m	1,562		1,562		1,562		1,562	
Hauteur d'ouverture des portes arrière en m	1,79		1,79		1,79		1,79	
Hauteur de chargement en m	1,932		1,932		1,932		1,932	
Dimensions de la (ou des) porte(s) latérale(s) l x H	1,25 x 1,755		1,25 x 1,755		1,25 x 1,755		1,25 x 1,755	
Masse en kg								
Masse à vide en ordre de marche	2015	2065	2060	2110	2060	2110	2105	2155
dont								
• essieu avant	1295	1345	1340	1390	1270	1320	1315	1365
• essieu arrière	720	720	720	720	790	790	790	790
Charge utile (y compris conducteur)	1485	1435	1990	1940	1440	1390	1900	1850
Masse totale admise en charge MTAC	3500	3500	4005	4005	3500	3500	4005	4005
Charge max.								
• essieu avant	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
admissible sur • essieu arrière	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Masse max. remorquable (avec remorque freinée)	3000	3000	2500	2500	3000	3000	2500	2500
Masse totale roulant autorisée MTRA	6500	6500	6505	6505	6500	6500	6505	6505
Masse admissible sur le toit (kg)	200	200	200	200	200	200	200	200
Diamètre de braquage entre trottoirs en m	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4

(1) Siège passager avec accoudoir en option gratuite. (2) Au sol et au centre du véhicule.


Les masses dont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des équipements du véhicule.

# Fourgons vitrés



L1H1




L2H1

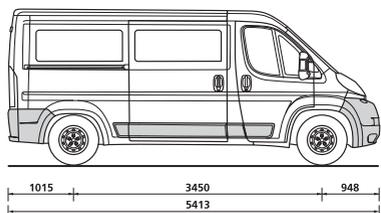



L2H2

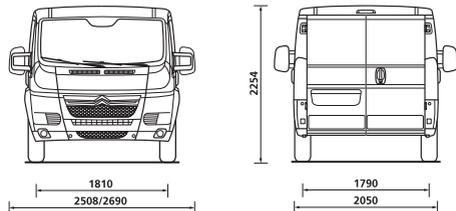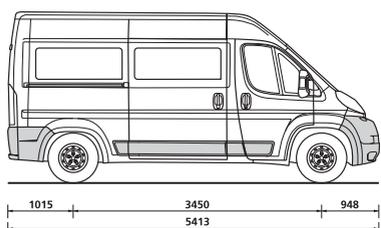


L3H2

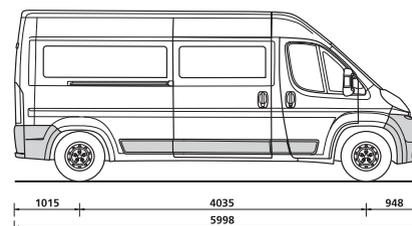


L3H2 4T

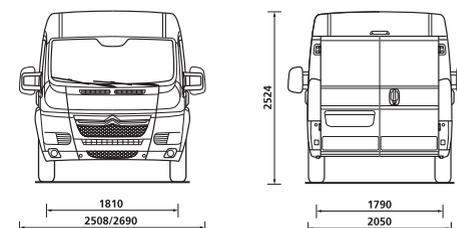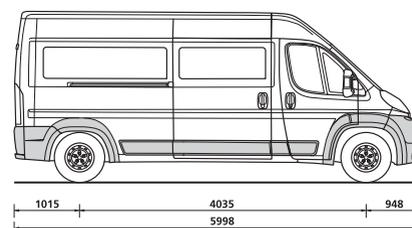

L4H2 4T

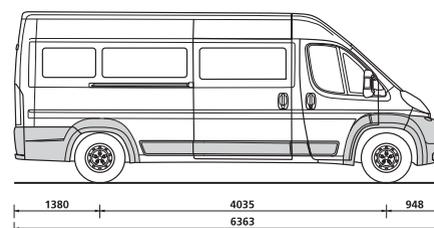

## Plateaux cabine

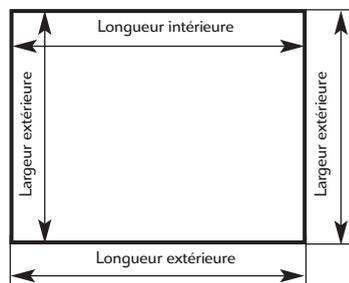


## Planchers cabine


Type		Longueur véhicule	Porte-à-faux arrière	Largeur		Longueur		Hauteur ridelles
				intérieure	extérieure	intérieure	extérieure	
Plateau simple cabine	L2	5743	1345	2034	2100	3248	3310	400
	L3	6328	1345			3833	3895	
	L4	6693	1710			4198	4260	
Plateau double cabine	L2	5738	1340	2034	2100	2398	2460	400
	L3	6228	1245			2888	2950	
	L4	6678	1695			3338	3400	

# Plateaux cabine


Plateaux Cabine

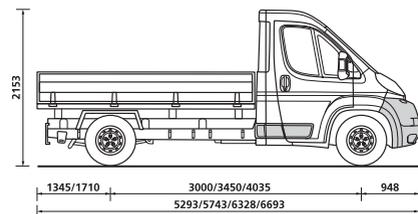


Plateaux Cabine Version 4T

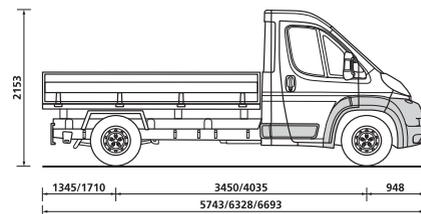

Plateaux Double Cabine

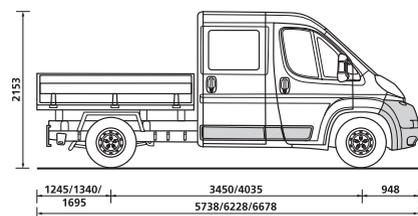


Plateaux Double Cabine Version 4T


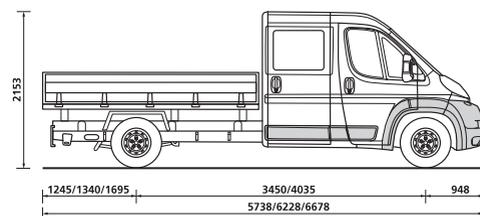


# Planchers cabine

Plancher Cabine

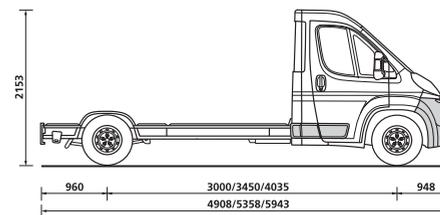

Plancher Cabine Version 4T

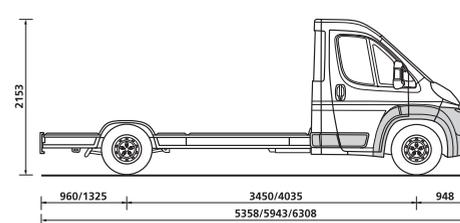


Possibilité d'avoir une voie arrière élargie de 250 mm.

Caractéristiques techniques	Plateaux cabine												Planchers cabine confort																
	33 L2		33 L3		35 L2		35 L3		4-35 L4		4-40 L2		4-40 L4		33 L2		33 L3		35 L2		35 L3		35 L4		4-35 L4		4-40 L4		
Version	33 L2		33 L3		35 L2		35 L3		4-35 L4		4-40 L2		4-40 L4		33 L2		33 L3		35 L2		35 L3		35 L4		4-35 L4		4-40 L4		
Empattement en mm	3450		4035		3450		4035		3450		4035		3450		4035		3450		4035		4035		4035		4035		4035		
Motorisation	HD100(1)	HD120(1)	HD100	HD120	HD100	HD120	HD100(1)	HD120(1)	HD120(1)	HD160(1)	HD120	HD160	HD160(1)	HD100	HD120	HD100	HD120	HD100	HD120	HD100	HD120	HD160	HD100	HD120	HD160	HD120	HD160	HD160	
Nombre de places	3 ou 2 av. (2) + 4 en version double cabine												3 ou 2 av. (2)																
Masse (kg) à vide en ordre de marche	1840	1855	1895	1910	1840	1855	1895	1910	1985	2035	1895	1945	2035	1600	1615	1615	1630	1600	1615	1615	1630	1680	1630	1645	1695	1685	1735	1735	
dont • essieu avant	1230	1245	1255	1270	1230	1245	1255	1270	1280	1350	1275	1325	1350	1195	1210	1200	1215	1195	1210	1200	1215	1265	1205	1220	1270	1235	1285	1285	
dont • essieu arrière	610	610	640	640	610	610	640	640	705	685	620	620	685	405	405	415	415	405	405	415	415	415	425	425	425	450	450	450	
Charge utile	1460	1445	1405	1390	1660	1645	1605	1590	1515	1465	2110	2060	1970	dépend de la transformation															
Masse totale admise en charge MTAC	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4005	4005	4005	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4005
Charge max. admissible sur • essieu avant	1750	1750	1750	1750	1850	1850	1850	1850	2100	2100	2100	2100	2100	1750	1750	1750	1750	1850	1850	2000	1850	1850	1850	1850	1850	2100	2100	2100	
• essieu arrière	1900	1900	1900	1900	2000	2000	2000	2000	2400	2400	2400	2400	2400	1900	1900	1900	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2400	2400	2400	
Masse max. remorquable (avec remorque freinée)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	3000	3000	2500	2500	2500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	3000	3000	2500
Masse totale roulante autorisée MTRA	5300	5300	5300	5300	5500	5500	5500	5500	6500	6500	6505	6505	6505	5300	5300	5300	5300	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	6500	6500	6505
Diamètre de braquage entre trottoirs en m	12,3	12,3	14,14	14,14	12,3	12,3	14,14	14,14	14,14	14,14	12,3	12,3	14,14	12,3	12,3	14,14	14,14	12,3	12,3	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	



(1) Existe en version double cabine. (2) Siège passager avec accoudoir en option gratuite. Les masses dont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des équipements du véhicule.

# Châssis cabine


## Châssis Cabine

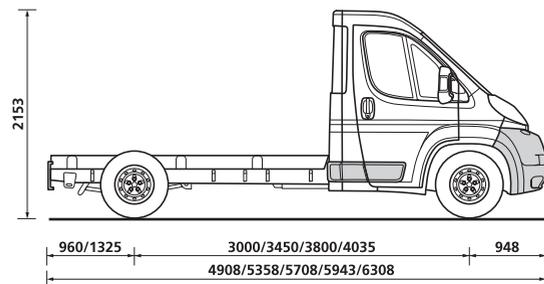



## Châssis Cabine Version 4T

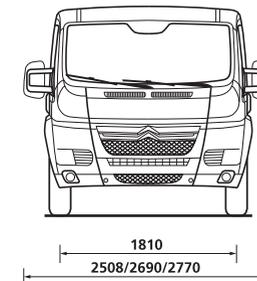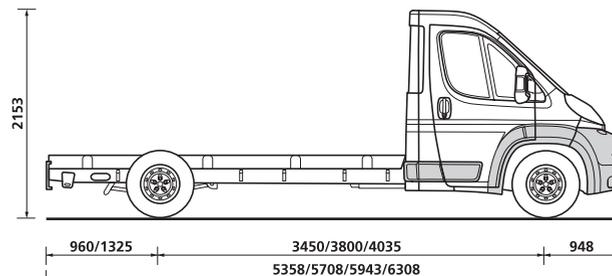


## Châssis Double Cabine

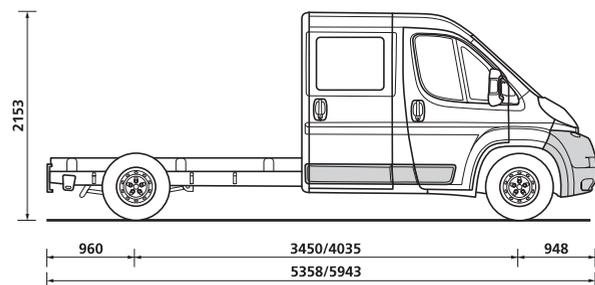

## Châssis Double Cabine Version 4T

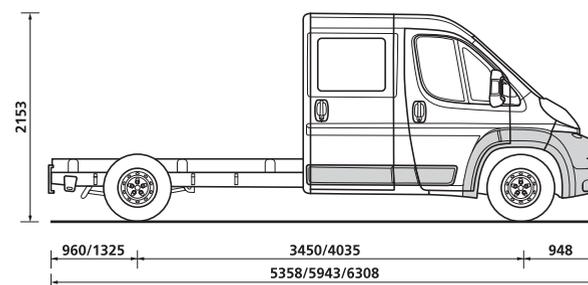

## Châssis Nu

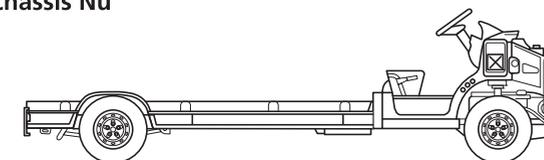

Châssis nu existe en HDi 120 et version : 35 L4, 4-35 L3, 4-40 L4.

Caractéristiques techniques	Châssis cabine confort										Châssis cabine confort											
	33 L1		33 L2		33 L3 (1)		35 L2		35 L2S		35 L3		35 L4		4-35 L3		4-35 L4		4-40 L3		4-40 L4	
Version	33 L1		33 L2		33 L3 (1)		35 L2		35 L2S		35 L3		35 L4		4-35 L3		4-35 L4		4-40 L3		4-40 L4	
Empattement en mm	3000		3450		4035		3450		3800		4035		4035		4035		4035		4035		4035	
Motorisation	HDi 100	HDi 100(2)	HDi 120(2)	HDi 100(2)	HDi 120(2)	HDi 100	HDi 120	HDi 100	HDi 120	HDi 100(2)	HDi 120(2)	HDi 100	HDi 120	HDi 120	HDi 120(2)	HDi 160(2)	HDi 120	HDi 160	HDi 120(2)	HDi 160(2)	HDi 120(2)	HDi 160(2)
Capacité - Nombre de places	3 ou 2 av. (3) + 4 en version double cabine										3 ou 2 av. (3) + 4 en version double cabine											
Masse en kg																						
Masse à vide en ordre de marche	1590	1620	1635	1640	1655	1620	1635	1630	1645	1640	1655	1655	1670	1695	1710	1760	1695	1745	1710	1760	1695	1745
dont																						
• essieu avant	1195	1210	1225	1220	1235	1210	1225	1215	1230	1220	1235	1220	1235	1265	1265	1315	1265	1315	1265	1315	1265	1315
• essieu arrière	395	410	410	420	420	410	410	415	415	420	420	435	435	430	445	445	430	430	445	445	430	445
Charge utile	dépend de la transformation										dépend de la transformation											
Masse totale admise en charge MTAC	3300	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4005	4005	4005	4005	4005	4005
Charge max.																						
• essieu avant	1750	1750	1750	1750	1750	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
admissible sur																						
• essieu arrière	1900	1900	1900	1900	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Masse max. remorquable (avec remorque freinée)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	3000	3000	3000	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Masse totale roulante autorisée MTRA	5300	5300	5300	5300	5300	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	6500	6500	6500	6505	6505	6505	6505	6505	6505
Diamètre de braquage entre trottoirs en m	10,76	12,3	12,3	14,14	14,14	12,3	12,3	13,8	13,8	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14

(1) Existe en version double cabine. (2) Siège passager avec accoudoir en option gratuite. Les masses dont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des équipements du véhicule.

# CONSOMMATIONS ET EMISSIONS HOMOLOGUÉES Fourgons (en litres aux 100 km, suivant directive 2004 / 3 / CE)

www.citroen.com

Type	Charge	Motorisation	Urbaine (ECE)	Extra urbaine (EUDC)	Mixte (NEDC)	Emission de CO <sub>2</sub> (g/km)
L1H1/L1H2	30 & 33	HDi 100	8,9	7,3	7,9	208
		HDi 120	10,7	8,2	9,1	240
L2H1	33 & 35	HDi 100	9,2	7,5	8,1	214
		HDi 120	10,7	8,2	9,1	240
		HDi 160	10,4	7,9	8,8	233
L2H2	30, 33 & 35	HDi 100	9,2	7,5	8,1	214
		HDi 120	10,7	8,2	9,1	240
		HDi 160	10,8	8,1	9,1	241
		HDi 100	9,4	7,7	8,3	220
L3H2	33 & 35	HDi 120	10,9	8,3	9,3	246
		HDi 160	10,8	8,1	9,1	241
	4 - 35	HDi 120	10,8	8,4	9,3	246
		HDi 160	11,0	8,3	9,3	246
	4 - 40	HDi 120	10,8	8,4	9,3	246
		HDi 160	11,0	8,3	9,3	246
L3H3	33 & 35	HDi 100	9,4	7,7	8,3	220
		HDi 120	10,9	8,3	9,3	246
		HDi 160	10,8	8,1	9,1	241
	4 - 35	HDi 120	10,8	8,4	9,3	246
		HDi 160	11,0	8,3	9,3	246
	4 - 40	HDi 120	10,8	8,4	9,3	246
HDi 160		11,0	8,3	9,3	246	
L4H2	4 - 35	HDi 120	10,8	8,4	9,3	246
		HDi 160	11,0	8,3	9,3	246
	4 - 40	HDi 120	10,8	8,4	9,3	246
		HDi 160	11,0	8,3	9,3	246
L4H3	4 - 35	HDi 120	10,8	8,4	9,3	246
		HDi 160	11,0	8,3	9,3	246
	4 - 40	HDi 120	10,8	8,4	9,3	246
		HDi 160	11,0	8,3	9,3	246



CITROËN préfère TOTAL

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 16 000 000 euros – Siège social : 6 rue Fructidor 75017 Paris Cedex 17 – RCS Paris 642 050 199 009 90.

Ce document ne concerne que les véhicules commercialisés en UE. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de l'impression de ce document ;

elles ne peuvent être considérées comme contractuelles. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN atteste, par application des dispositions de la directive CEE n° 2000/53 CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, qu'elle atteint les objectifs fixés par celle-ci

et que des matières recyclées sont utilisées dans la fabrication des produits qu'elle commercialise. La représentation des teintes carrosserie est indicative, les techniques d'impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Si, malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu'il comporte une erreur, n'hésitez pas à nous contacter. Pour tout renseignement, téléphonez

à Citroën Information Clientèle au 01 58 79 18 18 ou connectez-vous : [www.citroen.fr](http://www.citroen.fr) - Pour toute information sur le Service Citroën, contactez l'un des Points de Vente de notre Réseau en France. Citroën Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit).